




**Introduzione**  
**Caratteristiche tecniche**  
**Dimensioni**  
**Brevetti**  
**Principali funzioni**  
**Accessori**  
**Disposizioni ASL e**

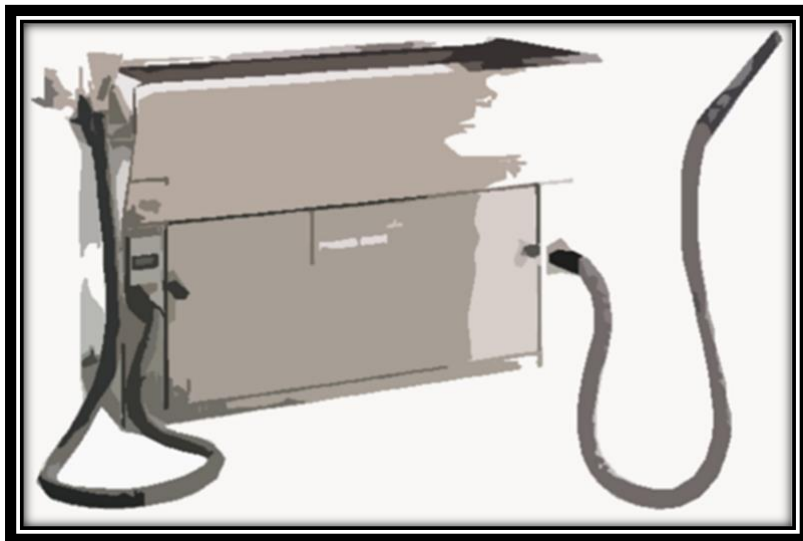

PELOMAGIA PREMIUM EXPERIENCE

**VASCA PROFESSIONALE  
IN ACCIAIO INOX**



La vasca professionale di toelettatura progettata e realizzata da Pelomagia Srl è tra le migliori al mondo per innovazione e qualità (con brevetto internazionale PVC). Costruita interamente in acciaio inox AISI 304, racchiude all'interno del sottovasca i tre strumenti di lavoro fondamentali per allestire un moderno centro di toelettatura.



### Caratteristiche tecniche

Peso solo vasca 76 kg, con aspiraliquidi 100 kg

Portata 120 kg

Assorbimento elettrico 1.100 W max

Collegamento 220 V (2P+ Terra 16 A)

Depressione 200 mbar

Acciaio inox 304 AISI

Collegamento tubo di scarico 1" ¼

### Dimensioni

Lunghezza 140 cm

Larghezza vasca superiore 64 cm

Larghezza sottovasca 45 cm

Altezza minima da terra 65 cm

Altezza massima da terra 105 cm

Piano di lavoro 122 cm x 60 cm

### Brevetti

Italia: N° MO94A000189 - N° MO94A000020

Europa: N° 95909936.7

U.S.A.: N° 08/702.500

Australia: N° AU 18222/95



### Principali funzioni della vasca:

- **LA VASCA**

Per la parte anteriore della vasca abbiamo realizzato un pannello amovibile per facilitare l'introduzione di cani di grossa taglia e per consentirne l'asciugatura senza doverli spostare sull'asse apposito. Sotto al pannello vi è un piccolo sportello porta rifiuti, comodo e utilizzabile senza doversi spostare dalla vasca.

All'interno del vano superiore, nel piano antiscivolo abbiamo inserito una grande griglia che permette all'acqua di defluire più velocemente nello scarico dove è presente un filtro che trattiene il pelo, così da evitare l'intasamento degli scarichi.

Allo scarico è montata una valvola a tre vie che consente, girando una manopola, di raccogliere i liquidi tossici se presenti, come previsto dalla normativa CEE. Questi filtri in acciaio non andranno mai sostituiti perché studiati per essere lavati facilmente più volte al giorno.

Il motore elettrico, a differenza di quelli in commercio, è a induzione, per cui non richiede nessuna manutenzione.

Disponibile anche non motorizzata, la vasca non va necessariamente murata, rimane silenziosa e poco ingombrante.

- **L'ASPIRALIQUIDI**

Incorporato nella vasca è certamente lo strumento esistente più performante: grazie alla turbina industriale che abbiamo installato sostituendo i comuni motori a spazzole, otteniamo una depressione tale da riuscire ad eliminare velocemente tutta l'acqua in presenza di nodi, sotto pelo abbondante, pelo lungo e infeltrito.

Aspira velocemente il 99% dell'acqua dal derma e dal pelo, e con essa peli morti, parassiti e calcare, lasciando il pelo lucido e morbido senza cattivi odori.

Inoltre, essendo dotato di un filtro all'interno del bidone raccogliatore, svolge un'azione purificante per l'aria dell'ambiente: lasciandolo in funzione senza la manichetta di aspirazione del tubo, pensata per diminuirne il rumore e facilmente rimovibile, permette anche di evitare l'aumento eccessivo della temperatura nel periodo estivo e di mantenerla pulita, respirabile e profumata a piacere, inserendo nel bidone interno alla vasca pochi cl di essenza o sanitizzante ambientale (potenza aspirazione ~ 180 ÷ 200 metri cubi di aria/h).

- **IL PHON**

Permette una prima asciugatura generale del cane posizionato sull'asse a fianco della vasca contemporaneamente al lavaggio o aspirazione di un secondo cane all'interno della vasca. Abbassando i tempi di asciugatura diminuiamo lo sforzo da parte del toelettatore e lo stress del cane.

Non ha resistenze elettriche e grazie ad un nostro brevetto riscalda l'aria a 40°/45° C.

Mediante un tubo di adeguata lunghezza è possibile asciugare in tempi brevi pavimenti, piani e attrezzi anche dopo la pulizia degli ambienti a fine giornata.

- **IL TURBO**

E' possibile trasformare il phon in turbo utilizzando i tre terminali di diversa lunghezza in dotazione: la parte più corta serve per ottenere la pressione del turbo con il vantaggio di avere aria calda; quella intermedia serve per la normale asciugatura e quella più larga si usa per la rifinitura a spazzola o per asciugare la testa dell'animale senza infastidirlo.

Per queste operazioni, in genere, turbo e phon assorbono circa 5 KW, mentre con il nostro sistema riusciamo ad abbassare i consumi a 1,1 KW al massimo.

#### **Ulteriori accessori**

Su richiesta forniamo mensole di appoggio in acciaio inox AISI 304 con piedi, regolabili in altezza per appoggio di cani più piccoli; vaschette portasapone ad incastro, in acciaio inox AISI 304 anche portaoggetti da applicare sul lato della vasca; bracci snodati verniciati da fissare a muro per sorreggere il tubo flessibile del phon.



## **Disposizioni comunali - REGOLAMENTO DI IGIENE, SANITA' PUBBLICA E VETERINARIA**

E' necessario consultare l'Asl territoriale o il comune per attenersi alle leggi presenti per gestire un'attività di toelettatura: in alcune regioni è in vigore la legge n° 5 del febbraio 2005 a tutela del benessere animale e il singolo comune  
In particolare, segnaliamo nello specifico l' Art. 166 - Esercizi di toelettatura animali.